Käser Holzbau
Tel. 034 435 04 01 • Mobil 079 653 56 93 • info@kaeser-holzbau.ch
Gewerbestrasse 2
3462 Weier i.E.
e-mail: info@kaeser-holzbau.ch nick.kaeser@kaeser-holzbau.ch
www.kaeser-holzbau.ch

Neubau Feuerwehr-Magazin Aufschüttung best. Silo	Ansichten
Bauherrschaft: Gemeinde Dürrenroth	Plan-Nr.
Käser Holzbau AG Gewerbestrasse 2 3462 Weier i. E.	Käser Nick · T. 100 · A0 · 30.09.2025 · 30.09.2025

Vorprojekt ARA-GELÄNDE DÜRRENROTH

Das sind keine Ausführungspläne !
Alle Masse sind Annahmen !!

Kontakt: Projektverfasser: Käser Nick, 079 437 76 91

Neubau / Bestand / Abriss

Feuerwehr: Datum: Unterschrift:
Archäologie: Datum: Unterschrift:
Behörden: Datum: Unterschrift:
Eigentümer: Datum: Unterschrift:

Rev. Datum 22.09.2025
Rev. Datum 26.09.2025
Rev. Datum
Rev. Datum
Rev. Datum
Rev. Datum
Rev. Datum
Rev. Datum

Ansicht Ostfassade M: 1:100

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200-300 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200-300 mm
OSB-Platte /3	15mm

Containerhaus

Aussenschalung Lärche	20/82mm
Konstruktion	160-180mm

Dachaufbau

Dachpaneelen / Sandw.	85mm
Sparrenpfetten	200-300mm
Binderkonstruktion	800-1600mm

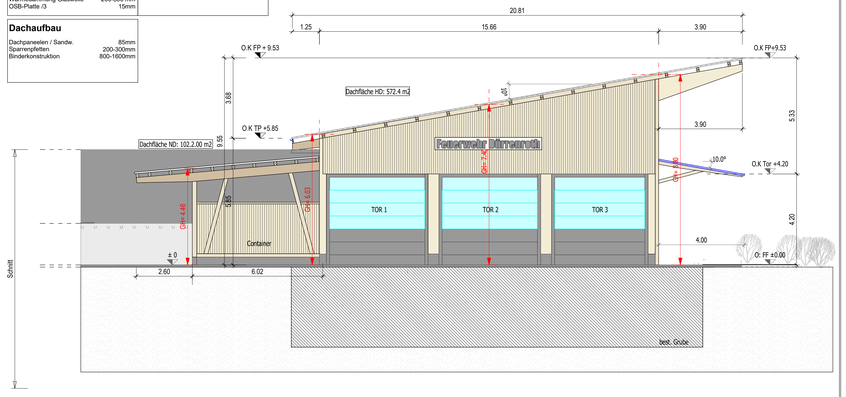

Schnitt A-A M: 1:100

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200 mm
OSB-Platte /3	15mm

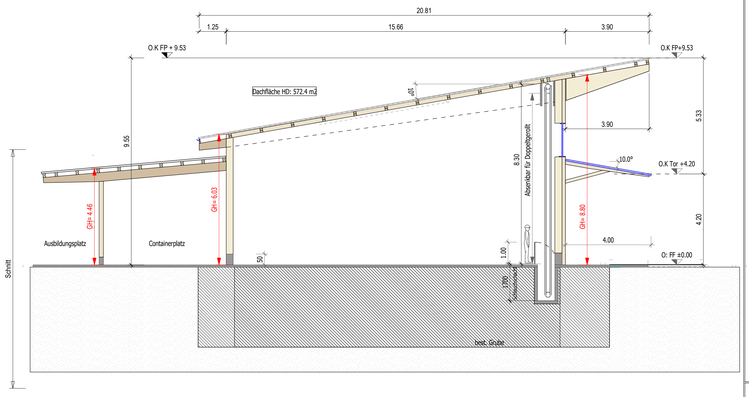

Ansicht Westfassade M: 1:100

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200 mm
OSB-Platte /3	15mm

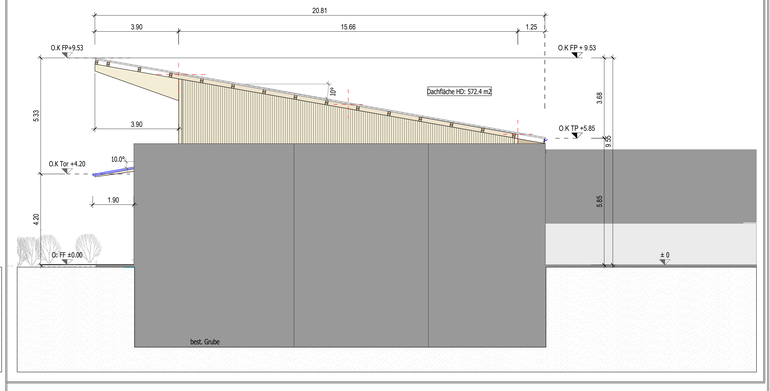





Schnitt B-B M: 1:100

Aussenwandaufbau in Geb.

Gipsfaserplatte / OSB	15mm
Insta-Rost	40mm
Konstruktion	100mm
Dämmung / zw Hoh	100mm
Folie auf best.Mauer / Beton	0mm

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200-300 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200-300 mm
OSB-Platte /3	15mm

Dachaufbau

Dachpaneelen / Sandw.	85mm
Sparrenpfetten	200-300mm
Binderkonstruktion	800-1600mm

Boden über EG

Balkenlage	200mm
OSP	34mm
Trittschall	5mm
Bodebelag	15mm

Innenwände

Gipsfaserplatte	12.5mm
Konstruktion	100mm
Gipsfaserplatte	12.5mm
Abrieb	

Treppe

Tritte in Eiche	40mm
Wange in FiTTa	60mm

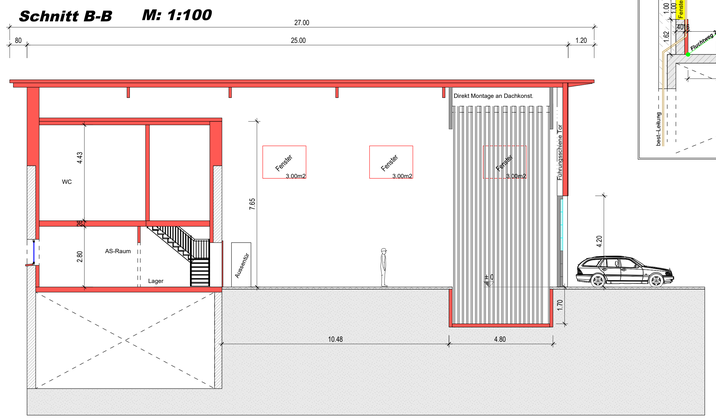

Grundriss Obergeschoss



Grundriss Erdgeschoss

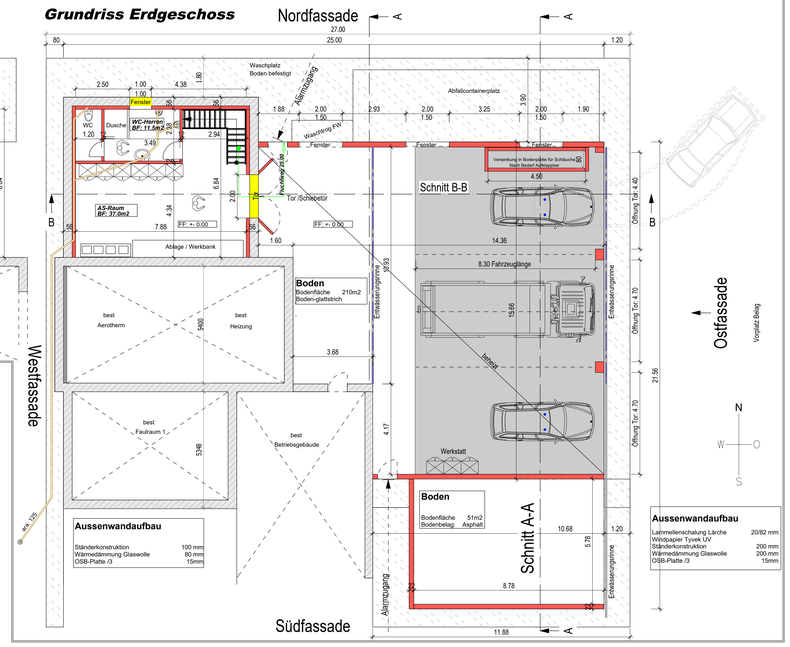

Aussenwandaufbau

Ständerkonstruktion	100 mm
Wärmedämmung Glaswolle	80 mm
OSB-Platte /3	15mm

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200 mm
OSB-Platte /3	15mm

Situationsplan 1:1000



Umgebungsplan M: 1:200

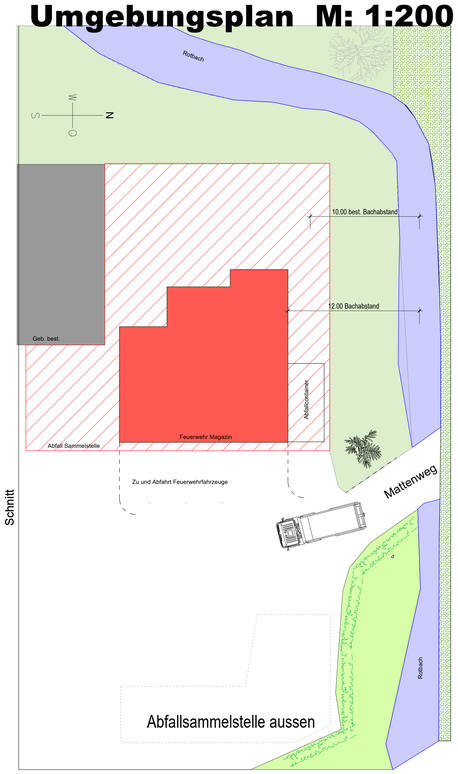

Ansicht Nordfassade M: 1:100

Aussenwandaufbau

Lammellenschalung Lärche	20/82 mm
Windpapier Tyvek UV	
Ständerkonstruktion	200-300 mm
Wärmedämmung Glaswolle	200-300 mm
OSB-Platte /3	15mm

Dachaufbau

Dachpaneelen / Sandw.	85mm
Sparrenpfetten	200-300mm
Binderkonstruktion	800-1600mm

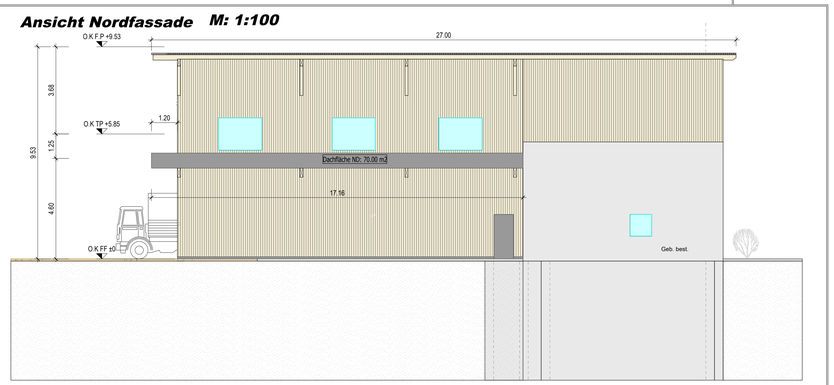
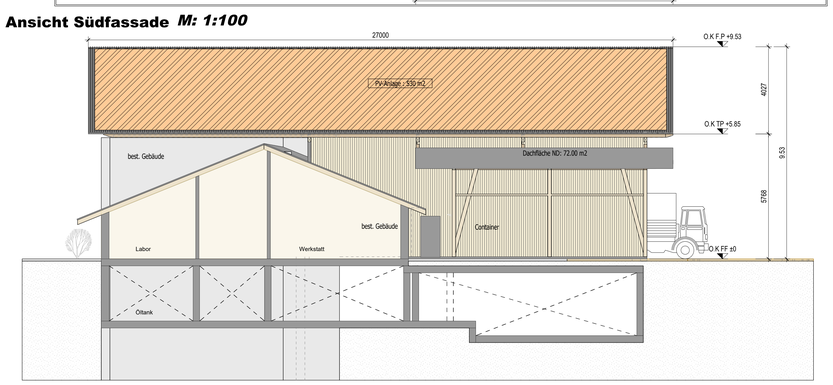
Ansicht Südfassade M: 1:100